

**STOLL**



**STOLL** Werktuigen

**WARE KRACHTPATSERS.  
ECHTE MAKERS.**

**WERKTUIGEN.**

UW HULP, ALS U MOET AANPAKKEN.



**HOME  
OF QUALITY**





**VOLLE  
KRACHT  
VANAF  
HET  
BEGIN**

# SCHEP MAXIMAAL!

Graan laden, balen transporteren, silage weghalen, pallets stapelen, boomstammen opschuiven en, en, en, - dat alles gaat het beste met een STOLL-frontlader en ons passende werktuig.

Wat uw opdracht ook is, STOLL heeft altijd de juiste oplossing. Werktuigen moeten standhouden onder de zwaarste lasten. Daarvoor gebruiken wij bij STOLL de beste materiaalkwaliteit en 'German Engineering' in de productontwikkeling. Uitgebreide praktijktests garanderen u de lange levensduur van de STOLL-werktuigen.

De STOLL-ingenieurs ontwikkelen methuvingeraan de pols nieuwigheden die precies voldoen aan uw behoeften en het leven vereenvoudigen. Want uw vereisten zijn onze aandrijving.





**De originele werktuigen van STOLL houden stand onder alle testen. Ze zijn veelzijdig, robuust en sterk. Daarmee maakt u gebruik van alle power van uw frontlader.**



# GEBRUIK VAN HET WERKTUIG EENVOUDIG GEMAAKT.



## HYDRO-LOCK.

Werktuigvergrendeling met een druk op de knop, het vervangen van werktuigen wordt nog eenvoudiger zonder af te stappen.



## HYDRO-FIX.

Voor een nog snellere verbinding van de hydraulische leidingen is er ook een Hydro-Fix voor de montage van het werktuig.

## MONTAGE VAN HET WERKTUIG - SLECHTS EEN KORTE PITSTOP.



**1** Aanrijden en de frontlader inhaken.



**2** Het werktuig kantelen – de vergrendeling sluit automatisch.



**3** Aansteken van de hydraulische verbinding.





### 3<sup>e</sup>/4<sup>e</sup> STUURKRING.

- ✓ Eenvoudige bediening van hydraulische werktuigen.
- ✓ De chauffeur heeft geen extra bedieningsapparaat nodig.
- ✓ Nodig voor werk met bijv. silagevorken, balengrijpers of heftruck voor balen.



### REAL<sup>2</sup>.

- ✓ Echte derde stuurkring, om werktuigen onafhankelijk van de frontladerbediening te bedienen.
- ✓ De hydraulische pomp van de tractor voedt het werktuig direct met olie.
- ✓ De werktuigfuncties kunnen simultaan lopen, waardoor het werk sneller en efficiënter gaat.



### DUBBELE VERGREDELING.

- ✓ Serie voor FZ maat 5 + 6.
- ✓ Optioneel voor FZ maat 4.
- ✓ Voor extreem zware omstandigheden.

**Dankzij onze veelzijdige technologieën is het bedienen van uw werktuig kinderspel. Want uw tijd is geld waard.**



# ALLE SCHEPPEN HELEMAAL BEZET!

**HET ECHTE WERK VOOR UW  
PROFILINE NEXT GENERATION:  
VOOR ELKE GELEGENHEID  
DE PASSENDE SCHEP -  
VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN  
EN ONTWERPEN VOOR  
BELASTING:**

- ✓ Erg stevig, weinig aan slijtage onderhevig en met een laag nettogewicht dankzij het gebruik van hoogwaardig staal.
- ✓ Licht werk ook met kleverige goederen - de conische vorm, die zich naar de snijkant opent, maakt dat mogelijk.
- ✓ De snijdende rand is bestand tegen de zwaarste belastingen - elke dag, elk jaar.



Snijdende rand met hardheid BRINELL 500



Snijdende rand met hardheid BRINELL 500

## ROBUST U.

Voor universeel, licht tot middelzwaar gebruik.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Volume uitgestrekt in m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Snijdende kant	Gewicht in kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

## ROBUST M.

Speciaal voor het laden van losse stortgoederen met een laag gewicht.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Volume uitgestrekt in m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Snijdende kant	Gewicht in kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Echte aanpaklegendes en schepwonderen.  
Onze STOLL-schepen, die hand in hand met  
onze ProfiLine Next Generation alles flink  
aanpakken voor u.



Snijdende kant mit  
Härte BRINELL 500

### ROBUST S.

Voor werkzaamheden met zware, kleverige  
laadgoederen zoals natte aarde of sneeuw.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Volume uitgestrekt in m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Snij- dende kant	Gewicht in kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		


### ROBUST T.

Met hoektanden voor het verzetten van  
grond en voor graafwerkzaamheden.



Snijdende kant mit  
Härte BRINELL 500

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Volume uitgestrekt in m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Snij- dende kant	Gewicht in kg	Tanden	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	

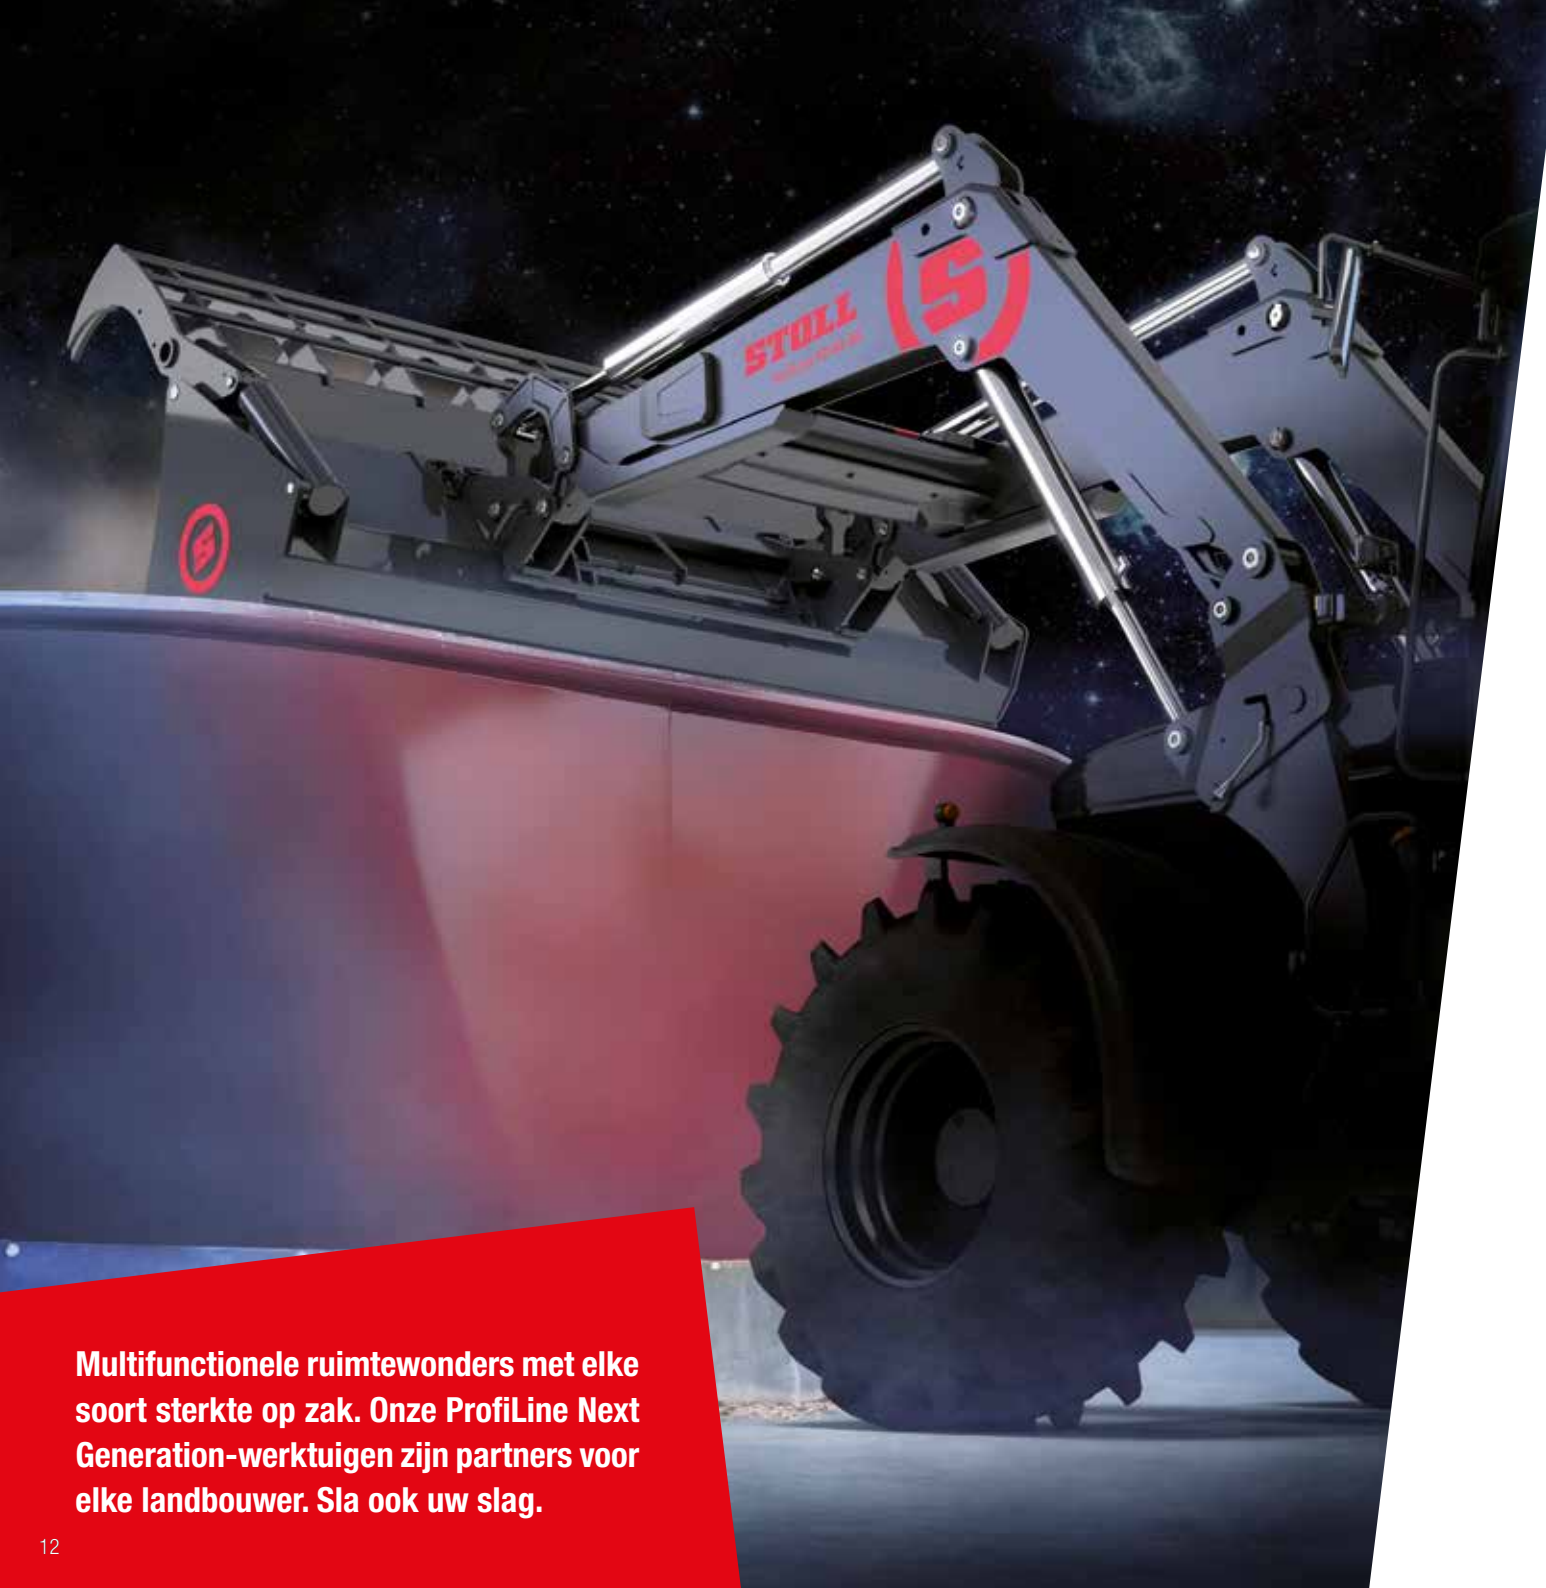

**Multifunctionele ruimtewonders met elke soort sterkte op zak. Onze ProfiLine Next Generation-werktuigen zijn partners voor elke landbouwer. Sla ook uw slag.**

# **SLA UW SLAG!**

**VOOR DE VEEHOUDERIJ OF  
VOOR DE BIOGASINSTALLATIE.**

- ✓ Voor elk werk met silages heeft STOLL het passende ProfiLine-werktuig.
- ✓ Efficiënt en comfortabel - elk werktuig kan eenvoudig en nauwkeurig worden bediend.

## MULTIFUNCTIONELE SCHEPBAK HD.



Bestelnr.	Breedte in m	Volume in m <sup>3</sup>	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
<b>Zijplaat</b> (informatie per set)							
3659430							
<b>Zijtand</b> (informatie per set)							
3659420							
<b>3° stuurkring nodig</b>							

## PELIKAANBAK.

Het universele werktuig voor het afnemen van silages: Dankzij de gesloten bodem kunnen ook losse en brijige goederen worden verladen.



Bestelnr.	Breedte in m	Volume in m <sup>3</sup>	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
<b>Zijplaat naar keuze</b> (informatie per stuk)							
3548350							
<b>3° stuurkring nodig</b>							

## SILAGEBAK.

Perfect om silage of mest te transporteren.



Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Tanden onder	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
<b>3° stuurkring nodig</b>							

## SILAGE-SNIJTANG PROFI-CIT.

Voor de afname van silage in porties;  
de getande snijkant zorgt voor een rechte snijrand.





Bestelnr.	Breedte in m	Volume in m <sup>3</sup>	Diepte in mm	Breedte van de opening in mm	Tanden Aantal	Gewicht in kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
<b>Schuifhandeling</b>							
3521560							

**3° stuurkring nodig** | Bij breedte 1,88 twee schuifapparaten nodig.

## MESTVORK.

Voor het verladen van mest. Door de positie van de tanden gaat er geen lading verloren.



Bestelnr.	Breedte in m	Vorklengte in mm	Tanden Aantal	Gewicht in kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
<b>Zijtanden</b> (informatie per set)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
<b>Zijtanden</b> (informatie per set)							
3534780							
<b>Laadrooster</b> (voor vorken vanaf 2,00 m werkbreedte)							
3599680	2,00			40			

**Pelikaanbakken die bijten maar zich niet verslikken. Zelfs wielladers leren ze wat angst is. Profs voor de ProfiLine Next Generation.**



### **PELIKAANBAK.**

Geschikt voor alle soorten silages:  
Ideaal voor het directe verladen en transport.



Bestelnr.	Breedte in m	Breedte van de opening in mm	Volume in m <sup>3</sup>	Gewicht in kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
<b>Maistand naar keuze</b> (informatie per stuk)					
3635370					
<b>3<sup>e</sup> stuurkring nodig</b>					

### **SCHEPBAK VOOR AFVAL.**

Multifunctioneel werktuig, speciaal voor grote goederen.



Bestelnr.	Breedte in m	Breedte van de opening in mm	Volume in m <sup>3</sup>	Gewicht in kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
<b>Zijplaat naar keuze</b> (informatie per set)					
3660080					
<b>3<sup>e</sup> stuurkring nodig</b>					

De balentangen van STOLL zijn voor elke balengrootte de perfecte keuze.

# NAAR DE BALEN, KLAAR, LOS!

## ELKE ZOMER IS HET HOOGSEIZOEN VOOR BALEN - BEREID U OP TIJD VOOR: MET DE BAALWERKTUIGEN VAN STOLL.

Of het nu gaat om ronde of rechthoekige balen, met of zonder folie: Bij STOLL vindt u altijd het passende werktuig.



### TANG VOOR FOLIEBALEN H.

Perfect geschikt voor ronde foliebalen: Er zijn geen scherpe kanten die de folie kunnen beschadigen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
2364610	225						
Voor ronde balen Ø van 1,00 m tot 1,80 m / voor rechthoekige balen Ø 1,60 m   <b>3<sup>e</sup> stuurkring nodig</b>							

### TANG VOOR FOLIEBALEN-PRO H.

Voor de veilige behandeling van ronde en hoekige foliebalen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3395020	305						
Grootste / smalste opening: 2,05 m / 0,65 m   Effectieve diepte: 1,20 m   Transportbreedte: 1,35 m   voor hoekige en ronde foliebalen <b>3<sup>e</sup> stuurkring nodig</b>							

### BALENTTRANSPORTAPPARAAT HECK.

Voor het transport van ronde balen en foliebalen in de koppeling achteraan.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3336750	115						
Tractor-driepuntsaanbouw achterkant of apparatendriehoek   Grijpbereik van 0,94 m tot 1,34 m / balklengte 1,28 m / pijpdiameter 0,12 m							





### BALENTRANSPORTAPPARAAT H.

Ideaal om ronde balen te transporteren.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3380410	105						

Voor ronde balen | Grijpbereik van 0,94 m tot 1,34 m / balklengte 1,28 m / pijpdiameter 0,12 m



### MAXI-BALENKLEM H.

Tegelijkertijd tot twee balen grijpen, tillen en verladen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
2449950	150						

Voor ronde en rechthoekige balen | 3° stuurkring nodig



### ROLLEN-BALENVORK.

Past voor alle soorten balen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3573240	245						

Voor ronde en rechthoekige foliebalen / grijpbereik van 0,60 m tot 1,85 m | 3° stuurkring nodig



### HEFTRUCK VOOR BALEN H.

De geïntegreerde hefinrichting zorgt voor een hoogtewist van maximaal 1,40 m.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
1339660	260						

Voor ronde en vierkante balen / winst in de tilhoogte van 1,40 m tot normale hoogte | 3° stuurkring nodig

Iedereen kan stapelen, maar slechts weinigen houden zich aan hun belofte. Onze pallet- en balenvorken zijn echte kenners op hun gebied.



## BALENSPIES H.

De tanden kunnen variabel worden geplaatst - zo is de spies geschikt voor alle balen.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
<b>Frame</b>							
3385190	1.000		76				
<b>Tanden voor zeer zware lasten</b> (informatie per stuk)							
1330130		1.200	9				
<b>Tanden voor zeer zware lasten</b> (informatie per stuk)							
0476240		800	5				

Voor ronde en vierkante balen | Extra tanden kunnen naderhand geplaatst worden

## VORK VOOR GROTE BALEN HS.

De afstand tussen de tanden kan wat worden gewijzigd. Er kunnen ook palletvorktanden aan het frame worden gemonteerd.

Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 opklapbaar	143					
<b>Frame HS</b>							
3654340	–	110					
<b>Balenvork HS</b> (informatie per stuk)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 opklapbaar	23					

Voor ronde en rechthoekige balen

## VORK VOOR GROTE BALEN.

Voor het veilige transport van meerdere balen die op elkaar zijn gestapeld.



Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Gebruiksbelasting in kg				
3611920	1.200 opklapbaar	147	1.000				

Voor ronde en rechthoekige balen. Voor een veilige rit zonder lading op openbare wegen kunnen de balenvorken naar boven worden geklapt.

# ALLES PALETTI.

## TILLEN, LADEN, STAPELEN - MET DE STOLL-PALLETVORKEN VOOR UW PROFILINE NEXT GENERATION WERKT U ALTIJD NAUWKEURIG:

- ✓ De palletvorken zijn bijzonder stabiel, want STOLL vindt een stevige constructie en het beste materiaal belangrijk.
- ✓ U kunt de tanden precies zo plaatsen als voor uw werk nodig is: De tanden kunnen handmatig worden verschoven.
- ✓ De grootste palletvork tilt tot 3,5 t. Daarmee hoort hij tot de absolute topgroep van de frontlader-werktuigen.

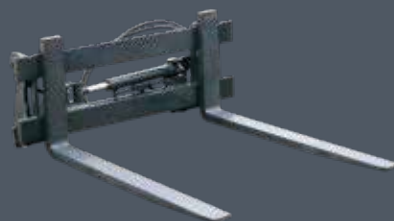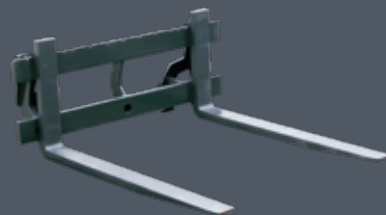

## PALETTVORK HD.

De vorken kunnen helemaal zo verschoven worden zoals u wilt - de chauffeur kan ook balenvorken aan het frame monteren.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
<b>Frame HD</b>							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
<b>Palletvork HD</b> (informatie per stuk)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Frame incl. 3 busen voor palletvork

## PALLETVORK HD MET ZIJSCHUIVER.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
<b>Frame HD</b>							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
<b>Palletvork HD</b> (informatie per stuk)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Zijwaartse verschuiving +/- 145 mm | **3° stuurkring nodig**

## PALLETVORK HS 1500.

Buiten de palletvorktanden kunnen er ook tot vier balentanden aan het frame worden gemonteerd.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
<b>Frame HS 1500</b>							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
<b>Palletvork HS</b> (informatie per stuk)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

# TIL- HULP.

## ZWARE DINGEN TILLEN WORDT HEEL LICHT.

De duidelijke doelstelling van onze STOLL-ingenieurs is om voor u werktuigen te ontwikkelen die de landbouw efficiënter maken. Met minder mankracht en sterkere techniek managet u het dagelijks leven eenvoudiger. Daarover verheugt ook uw ProfilLine Next Generation zich.



Ook de bossen hebben STOLL nodig. Wij ondersteunen u optimaal bij uw houtwerkzaamheden. Omdat ons bos het waard is.

### BIGBAG-KRAAN.

Speciaal ontwikkeld voor zakken met stortgoed met een of twee lussen. Het werktuig tilt de lading boven het werktuigdraaipunt - zo blijft het zicht gegarandeerd vrij.

Bestelnr.	Gebruiks- belasting in kg	Gewicht in kg	Tilhoogte boven het werktuigdraaipunt in mm				
3602900	1.000	115	1.500				

Voor bulkzakken tot 1.000 kg

### BAG-LIFT H.

Perfect geschikt voor zakken met stortgoed met vier lussen.

Bestelnr.	Gebruiks- belasting in kg	Gewicht in kg	Tilhoogte boven het werktuigdraaipunt in mm				
2357100	1.000	180	500				

Voor bulkzakken tot 1.000 kg

### LASTHAKEN.

Voor de goede balans tijdens het transport:  
De last bevindt zich in het midden en dicht bij de vooras.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Gewicht in kg					
2309670	2.000	16					

Haak draaibaar opgeslagen

# IDEAAL VOOR HET BOS EN DE BOERDERIJ.

## HOUT MAKEN - STOLL BOSBOUWMACHINES ZORGEN VOOR EFFICIËNT WERK.

De bomenklem en de boomstamvork zijn specialisten voor de bosbouw.



### BOMENKLEM H MET HYDRAULISCHE GRIJPER.

Grijpen van boomstammen met de grijper - zo gaat er niets verloren.

Bestelnr.	Gr. opening in m (lichte maat)	Gewicht in kg					
3390260	1,04	235					
<b>3° stuurkring nodig</b>							



### POLTERGABEL.

Voor het verladen en samenschuiven van boomstammen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
1317750	150						



### OBBERGREIFER.

De ideale uitbreiding van de palletvork, om houtstammen op te bergen of te verladen.

Bestelnr.	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg					
3548990	1.385	79					
Voor palletvork HD en HS 1500 (moet apart besteld worden)   <b>3° stuurkring nodig</b>							

# HET CLEVERE EXTRA.



## BESCHERMROOSTER.

Zodat er niets verschuift: Dat beveiligt de lading naar achteren.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3570550	23						
Voor vork voor grote balen HS en palletvork HD – Past niet op een frame van 1500 mm							



## 14 GRADEN ADAPTER.

Dankzij de verbeterde kantelhoek blijft alles in de schep.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3522000	12						
Ter verbetering van de kantelhoek (set: 2 hoeken incl. schroeven) – Past alleen voor scheppen en mestvorken							



## DRIEPUNTADAPTER.

Voor de koppeling aan de achterkant van haakwerktuigen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						
3386990	60						
Voor haakwerktuigen in de 3P-achterkant van werktuigen Draaglast 1,5 t aan het koppelpunt van de trekstang							



## OMBOUWSET HAAKWERKTUIG.

Voor het ombouwen van haakwerk tuigen naar de Euronorm.

Bestelnr.	Gewicht in kg			
1334090	19			
1 set kpl. aansluitingsplaten (li. + re.)				

## HAKEN EN OGEN.

De losse set voor het ombouwen op haakwerk tuigen.



Bestelnr.	Gewicht in kg			
3320080				
Losse set: 2 haken, 2 ogen				

## WERKTUIGSTANDAARD.

Er moet orde heersen: de ideale opslagplaats voor maximaal vier werktuigen.



Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Gewicht in kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Levering zonder werktuigen.				

## ADAPTER / SNELWISSELFAME.

Bestelnr.	Gewicht in kg			
3664360	70			
Adapterframe Euro op Tenias				
3551060	44			
Adapterframe Euro op Fauchaux				
3733790	78			
MX-werktuigadapter voor mechanische vergrendeling van Euro-snelwisselframe				
Optie:				
Snelwisselframe Skid Steer				
Snelwisselframe Euro				
Snelwisselframe Euro + Alö				
Snelwisselframe Euro +SMS				

**STOLL denkt globaal en liberaal. Daarom vindt u in ons assortiment ook clevere bijzondere oplossingen voor de ProfiLine Next Generation, als u die ooit nodig hebt in uw leven. STOLL ondersteunt u te allen tijde.**

## ELK WERKTUIG PAST – OOK DAT VAN ANDERE FABRIKANTEN.


- ✓ Aan een STOLL-frontlader van de serie ProfiLine Next Generation en onze Solid kan de klant alle werktuigen met Euro-opname monteren.
- ✓ Ook koppelsystemen van andere fabrikanten passen aan deze frontlader - met ons combi-wisselframe.



Tenias Adapter



Euro

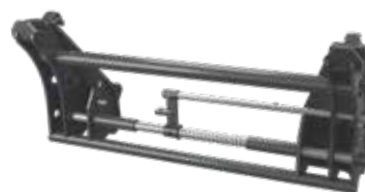

MX-werktuigadapter voor Euro-snelwisselframe



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

# SOLIDE ALLESKUNNER.

**FLEXIBELE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN DOOR CLEVERE WERKTUIGEN, DAT IS ONS SOLID-WERKTUIGPROGRAMMA. NATUURLIJK ALLES IN DE HOOGSTE STOLL-KWALITEIT DIE U VAN ONS GEWEND BENT. TEGEN EEN PRIMA PRIJSKWALITEITSVERHOUDING. PASSEND BIJ UW SOLID BIEDEN ONZE WERKTUIGEN EENVOUDIG ALLES.**

- ✓ Eenvoudig te bedienen.
- ✓ Flexibel in gebruik.
- ✓ Lange levensduur.

## **PALLETVORK.**

Pallets laden eenvoudig gemaakt. Dankzij de stabiele constructie kunt u tot 1.000 kg in één keer met de palletvork optillen. Pas de afstand van de pallettanden op uw wensen aan.



Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem		
<b>Palletvork</b>							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
<b>Frame</b>							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
<b>Palletvork (informatie per stuk)</b>							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		





### FOLIEBALENTANG.

Zo blijven uw foliebale onbeschadigd. De foliebalentang heeft geen scherpe kanten en is speciaal ontwikkeld voor het transport en verladen van foliebale.

Bestelnr.	Breedte van de opening in mm (grootste/kleinste)	Gewicht in kg					
3714810	1.400/800	114					

Voor ronde bale  $\varnothing$  van 0,80 m tot 1,40 m **3° stuurkring nodig**

De superhelden onder de werktuigen. Deze werktuigen staan hun mannetje en kunnen elke uitdaging aan. Betrouwbaar en krachtig.

### BALENSPIES.

Een spies voor alle bale. Transporteer ronde en rechthoekige bale eenvoudig en veilig met de balenspies. U kunt de tanden, afhankelijk van de toepassing, in 4 posities in het frame plaatsen.



Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
<b>Frame</b>							
3608430			58				
<b>Tanden</b>							
0476240		800	5				
<b>Tanden</b>							
1330130		1.200	9				

De balenspies is ontwikkeld voor de behandeling van ronde en rechthoekige bale.

### SCHEP VOOR LICHTE GOEDEREN.

Ideaal voor licht tot middelzwaar gebruik. Ook uw losse stortgoederen kunnen hiermee goed worden verladen.



Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Volume uitgestrekt in m <sup>3</sup>	Gewicht in kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



# COMPACTE WERKTUIGEN.

**IDEAAL VOOR ALLE OPDRACHTEN, OOK ALS HET SOMS BENAUID WORDT - HET OMVANGRIJKE WERKTUIGPROGRAMMA VAN STOLL. WENDBAAR, EFFICIËNT EN ONDERHOUDSARM OVERTUIGEN ONZE OPLOSSINGEN PASSEND BIJ DE COMPACTLINE.**

- ✓ Scheppen, grijpen of laden – Onze STOLL-werktuigen bieden voor elke opdracht de passende oplossing. Rond het huis en de boerderij, tuin en landschapsbouw!
- ✓ Om de chauffeur vrij zicht op het werktein te bieden, hebben alle werktuigen een Skid-Steer-opname.
- ✓ Ook de kleine zijn krachtig: De lichte, compacte constructie van de werktuigen past daarbij uitstekend bij de CompactLine.

Zandbakken zijn verleden tijd. Onze scheppen voor de CompactLine laden, scheppen en grijpen net als hun grote broers.

### SCHEP.

Geschikt voor alle laadwerkzaamheden.



Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Volume uitgestrekt in m <sup>3</sup>	Volume opgehoopt in m <sup>3</sup>	Gewicht in kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

\* voor CompactLine FC 150 P

### PELIKAANBAK.

Het universele grijpwerktuig, want dankzij de gesloten bodem kunnen ook brijige goederen worden getransporteerd.




Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

3<sup>e</sup> stuurkring nodig

Om balen aan te pakken, pallets te verladen, boomstammen te verplaatsen of aan andere uitdagingen het hoofd te bieden: compacte STOLL-werktuigen zijn alleskunnners. Verschillende, ingewikkelde opdrachten uitvoeren is uw dagelijks werk.

### SILAGEBAK.

Ideaal voor het bergen en verladen van stalmest, compost, struikwerk en kuilvoer.



Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

3<sup>e</sup> stuurkring nodig

### GRIJPVORK.

Een must in de bosbouw en het landschapsbehoud: Met de stabiele vorken grijpt hij grote gesnoeide takken en boomstammen.




Bestelnr.	Breedte in m	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg				
3508220	1,15	870	130				

3<sup>e</sup> stuurkring nodig

### MESTVORK.

Voor het verladen van stalmest en compost.



Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Gewicht in kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



## BALENSPIES.

Compact transport van balen op nauwe hoogtes of in stallen.

Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Draagkracht in kg				
3486330	800	60	1000				
<b>Frame</b>							
3486100	–	36	–				
<b>Balenvork</b> (informatie per stuk)							
3486320	800	12	500				
<b>Optionele palletvork</b> (informatie per stuk)							
3486290	800	12	500				

## PALLETVORK.

De klassieker om pallets te verladen.



Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
<b>Frame</b>							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
<b>Palletvork</b> (informatie per stuk)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
<b>Optionele balenvork</b> (informatie per stuk)							
3486320	500	800	12				

## GRIJPER.

De ideale uitbreiding van de palletvork, om houtstammen op te bergen of te verladen.



Bestelnr.	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg					
3520780	870	40					

Voor CompactLine palletvork (moet apart besteld worden) ! 3<sup>e</sup> stuurkring nodig



## SLEPTANG.

Boomstammen afzonderlijk grijpen en verladen.

Bestelnr.	Breedte in m	Breedte van de opening in mm (max)	Gewicht in kg				
3556810	0,29	750	115				
<b>Sleptang zonder uitlegger (Combineerbaar met uitlegger lepelbagger)</b>							
3611140							
<b>Rotator naar keuze</b>							
3601520							
<b>3° stuurkring nodig</b>							



## LEPELBAGGER.

Smalle, diepe sloten uitgraven – tot 1,16 m onder de bodem.

Bestelnr.	Breedte in m	Werkdiepte onder de bodem (m)	Draaiingshoek	Gewicht in kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
<b>Lepelbagger zonder uitlegger (Combineerbaar met uitlegger sleptang)</b>							
3611160							
<b>Uitrusting Slootreinigingsbak</b>							
3599580	0,80						
<b>3° stuurkring nodig</b>							




## DRIEPUNTADAPTER.

Voor de montage aan de achterkant van werktuigen voor de CompactLine aan de tractor.

Bestelnr.	Gebruiksbelasting in kg	Gewicht in kg					
3601100	500	38					

Zoekt u kameraden? Hier zijn wij. Jaloezie staat niet in ons woordenboek. Overtuiging wel. En daarom hebben wij voor de CompactLine adapterframes ontwikkeld die uw tractor en reeds beschikbare laders van een ander merk door onze werktuigen aanvullen.



#### **ADAPTERFRAME EURO-SKID.**

Montage van werktuigen met Euro-opname aan een Skid-Steer-ophang.

Bestelnr.	Gewicht in kg				
3547310	23,5				



#### **WERKTUIGADAPTER VOOR JOHN DEERE COMPACT-FRONTLADER.**

Echte STOLL-kwaliteit aan John Deere compact-laders.

Bestelnr.	Gewicht in kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH  
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede  
Telefoon: +49 (0) 53 44 / 20-222  
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

[www.stoll-germany.com](http://www.stoll-germany.com)