

STOLL



STOLL Εργαλεία

**ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ.
ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ.



**HOME
OF QUALITY**





ΠΛΗΡΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΑΡΧΗ

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ!

Φόρτωμα δημητριακών, μεταφορά δεματιών, λήψη ενσίρωσης, στοιβαξη παλετών, μετακίνηση κορμών δέντρων και άλλα πολλά – όλα αυτά γίνονται βέλτιστα με έναν εμπρόσθιο φορτωτή STOLL και το κατάλληλο εργαλείο μας.

Ανάλογα με την εργασία που πρόκειται να εκτελέσετε, η STOLL διαθέτει πάντα τη κατάλληλη πρόταση. Τα εργαλεία πρέπει να ανταποκρίνονται στις πιο σκληρές καταπονήσεις. Για αυτό το λόγο η STOLL βασίζεται στη βέλτιστη ποιότητα υλικών και στη γερμανική μηχανική κατά την ανάπτυξη των προϊόντων της. Εκτεταμένες πρακτικές δοκιμές, σας εξασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων STOLL.

Οι μηχανικοί της STOLL αναπτύσσουν συνεχώς καινοτομίες που ικανοποιούν όλες τις ανάγκες και διευκολύνουν τη ζωή σας. Διότι οι επιθυμίες σας είναι το κίνητρό μας.





Τα γνήσια εργαλεία STOLL περνούν με επιτυχία όλους τους ελέγχους. Είναι πολύπλευρα, ανθεκτικά και ισχυρά. Με αυτά χρησιμοποιείτε τις πλήρεις δυνατότητες του εμπρόσθιου φορτωτή σας.



ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ.



HYDRO-LOCK.

Ασφάλιση φορτωτή με πάτημα ενός κουμπιού με ακόμη πιο άνετη αλλαγή χωρίς αποβίβαση.



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ.

Για ακόμη πιο γρήγορη σύνδεση των υδραυλικών αγωγών υπάρχει το Hydro-Fix ακόμη και για την προσάρτηση του.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΑΜΕΣΗ, ΕΥΚΟΛΗ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΩΝ.



1 Προσέγγιση και αγκίστρωση του εμπρόσθιου φορτωτή.



2 Δημιουργία κλίσης του εργαλείου προς τα πάνω – ο μηχανισμός ασφάλισης ασφαρίζει αυτόματα.



3 Κούμπωμα της υδραυλικής σύνδεσης.



30/40 ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

- ✓ Εύκολος χειρισμός υδραυλικών εργαλείων.
- ✓ Ο οδηγός δε χρειάζεται καμία άλλη μονάδα ελέγχου.
- ✓ Απαραίτητο για την εργασία π.χ. με δαγκάνες ενσίρωσης, αγκαλιές δεμάτων ή ανυψωτικά συστήματα δεματιών.



REAL².

- ✓ Γνήσιο τρίτο κύκλωμα ελέγχου για το χειρισμό εργαλείων ανεξάρτητα από το κύκλωμα ελέγχου του εμπρόσθιου φορτωτή.
- ✓ Η υδραυλική αντλία του τρακτέρ τροφοδοτεί απευθείας το εργαλείο με λάδι.
- ✓ Οι λειτουργίες του εργαλείου μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα – έτσι η εργασία γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.



ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ.

- ✓ Σειρά για μέγεθος FZ 5 + 6.
- ✓ Προαιρετικό για το μέγεθος FZ 4.
- ✓ Για ιδιαίτερα βαριές εργασίες.

Χάρη στις πολύπλευρες τεχνολογίες μας η διαχείριση των εργαλείων σας γίνεται παιχνιδάκι. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα.



ΤΑ ΦΤΥΑΡΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΗ!

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ PROFILINE NEXT GENERATION ΣΑΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΦΤΥΑΡΙ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ:

- ✔ Ψηλή ανθεκτικότητα, χαμηλή φθορά και μικρό βάρος χάρη στη χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα.
- ✔ Εύκολη εργασία ακόμη και με κολλώδη υλικά – η κωνική μορφή η οποία ανοίγει προς την κόψη το καθιστά εφικτό.
- ✔ Η κοπτική ακμή αντέχει στις πιο σκληρές καταπονήσεις – ημέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο.



Κοπτική ακμή με σκληρότητα BRINELL 500



Κοπτική ακμή με σκληρότητα BRINELL 500

ROBUST U.

Για γενική χρήση με μικρά έως μεσαία βάρη.

Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε σωρό σε m ³	Όγκος επίπεδα σε m ³	Κοπτική ακμή σκληρότητας BRINELL 500 HB	Βάρος σε kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

ROBUST M.

Ειδικά για τη φόρτωση χύδην υλικών με μικρό βάρος.

Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε σωρό σε m ³	Όγκος επίπεδα σε m ³	Κοπτική ακμή σκληρότητας BRINELL 500 HB	Βάρος σε kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Πραγματικοί θρύλοι στη συλλογή και στη μεταφορά. Τα φτυάρια STOLL, συλλέγουν προσεκτικά ό τι θέλετε. Όλα αυτά με την σειρά ProfiLine Next Generation.

ROBUST S.

Για εργασίες με βαριά και κολλώδη υλικά φόρτωσης όπως υγρό χώμα ή ακόμη και χιόνι.



Κοπτική ακμή με σκληρότητα BRINELL 500

Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε σωρό σε m ³	Όγκος επίπεδα σε m ³	Κοπτική ακμή σκληρότητας BRINELL 500 HB	Βάρος σε kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

ROBUST T.

Με δόντια θραύσης για χωματουργικές εργασίες ή εκσκαφή.



Κοπτική ακμή με σκληρότητα BRINELL 500

Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε σωρό σε m ³	Όγκος επίπεδα σε m ³	Κοπτική ακμή σκληρότητας BRINELL 500 HB	Βάρος σε kg	Δόντια	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



Πολυχρηστικά εργαλεία μικρών διαστάσεων με αξεπέραστη δύναμη άμεσα διαθέσιμη. Τα Pro-filLine Next Generation είναι συνεργάτες κάθε γεωργού. Χρησιμοποιήστε τα κι εσείς.

Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ!

**ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΖΩΑ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ –
Η ΕΝΣΙΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.**

- ✔ Για κάθε εργασία με ενσίρωση στη STOLL διατίθεται το κατάλληλο εργαλείο Profiline Next Generation.
- ✔ Αποτελεσματικά και άνετα – κάθε εργαλείο ελέγχεται εύκολα και με ακρίβεια.
- ✔ Η δική μας συμβουλή: Τα μεγάλα φτυάρια συλλογής έχουν τεράστιο όγκο. Ειδικά σε εγκαταστάσεις βιολογικού αερίου μπορούν να συμβαδίζουν εύκολα με τροχοφόρους φορτωτές.

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ HD.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε m ³	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Πλευρικό έλασμα (στοιχεία ανά σετ)							
3659430							
Πλευρικό δόντι (στοιχεία ανά σετ)							
3659420							
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο							

ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΕ ΦΤΥΑΡΙ.

Το εργαλείο γενικής χρήσης για τη συλλογή ενσίρωσης: Χάρη στον κλειστό πάτο μπορούν επίσης να φορτωθούν πολτώδη υλικά.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε m ³	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Πλευρικό έλασμα προαιρετικά (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3548350							
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο							

ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΕ ΠΕΡΟΝΗ.

Ιδανική για τη μεταφορά ενσίρωσης ή κοπριάς.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε σωρό σε m ³	Βραχίονες κάτω	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο							

ΔΑΓΚΑΝΑ ΚΟΠΗΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ PROFI-CUT.

Για την δοσομετρημένη λήψη ενσίρωσης.

Η οδοντωτή κόψη εξασφαλίζει μια ευθεία κοπτική ακμή.




Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε m ³	Βάθος σε mm	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βραχίονας Αριθμός	Βάρος σε kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Διάταξη ώθησης							
3521560							

3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο | Σε πλάτος 1,88 απαιτούνται δύο διατάξεις ώθησης.

ΠΕΡΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΠΡΙΑ.

Για τη φόρτωση κοπριάς. Η διάταξη των βραχιόνων εμποδίζει την απώλεια του φορτίου.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βραχίονας Αριθμός	Βάρος σε kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Πλευρικός βραχίονας (στοιχεία ανά σετ)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
Πλευρικός βραχίονας (στοιχεία ανά σετ)							
3534780							
Πλέγμα φόρτωσης (για πιρουνία από 2,00 m πλάτος εργασίας)							
3599680	2,00			40			

Φτυάρια συλλογής, με τεράστιες δυνατότητες. Επαγγελματικά εργαλεία για τη σειρά ProfiLine Next Generation.

ΦΤΥΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ.

Για ενσίρωση παντός είδους:
Ιδανικό για την άμεση φόρτωση και μεταφορά.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Όγκος σε m ³	Βάρος σε kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
Δόντι καλαμποκιού προαιρετικά (στοιχεία ανά σετ)					
3635370					
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο					

ΦΤΥΑΡΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ.

Εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών, ειδικά για ογκώδη υλικά.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Όγκος σε m ³	Βάρος σε kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
Πλευρικό έλασμα προαιρετικά (στοιχεία ανά σετ)					
3660080					
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο					



Οι δαγκάνες δεματιών της STOLL είναι η ιδανική επιλογή για κάθε μέγεθος δεματιού.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΜΑΤΙΑ;

ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ: ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ STOLL.

Είτε πρόκειται για κυλινδρικά ή κυβικά δεμάτια, με μεμβράνη ή χωρίς: Στη STOLL θα βρείτε πάντα το κατάλληλο εργαλείο.



ΔΑΓΚΑΝΑ ΔΕΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Η.

Ενδείκνυται ιδανικά για κυλινδρικά δεμάτια με μεμβράνη: Δεν υπάρχουν αιχμηρές ακμές που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη μεμβράνη.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
2364610	225						

Για κυλινδρικά δεμάτια Ø από 1,00 m έως 1,80 m / για κυβικά δεμάτια Ø 1,60 m | **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**

ΔΑΓΚΑΝΑ ΔΕΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ PRO Η.

Για τον ασφαλή χειρισμό κυλινδρικών ή γωνιωδών δεματιών με μεμβράνη.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3395020	305						

Μεγαλύτερο / στενότερο άνοιγμα: 2,05 m / 0,65 m | Ωφέλιμο βάθος: 1,20 m | Πλάτος μεταφοράς: 1,35 m | για γωνιώδη και κυλινδρικά δεμάτια με μεμβράνη **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΙΩΝ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ.

Για τη μεταφορά κυλινδρικών δεματιών και δεματιών με μεμβράνη για προσάρτηση στο πίσω μέρος.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3336750	115						

Προσάρτηση τριών σημείων τρακτέρ Πίσω μέρος ή τρίγωνο συσκευής | Περιοχή συλλογής από 0,94 m έως 1,34 m / Μήκος μπάρας 1,28 m / Διάμετρος σωλήνα 0,12 m



ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΙΩΝ Η.

Ιδανική για τη μεταφορά κυλινδρικών δεματιών.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3380410	105						

Για κυλινδρικά δεμάτια | Περιοχή συλλογής από 0,94 m έως 1,34 m / Μήκος μπάρας 1,28 m / Διάμετρος σωλήνα 0,12 m



ΜΕΓΑΛΟ ΝΥΧΙ ΔΕΜΑΤΙΩΝ Η.

Ταυτόχρονη συλλογή, ανύψωση και φόρτωση έως δύο δεματιών.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
2449950	150						

Για κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια | **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**



ΠΕΡΟΝΗ ΔΕΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.

Κατάλληλη για όλα τα είδη δεματιών.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3573240	245						

Για κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια με μεμβράνη / Περιοχή συλλογής από 0,60 m έως 1,85 m | **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**



ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΜΑΤΙΩΝ Η.

Η ενσωματωμένη ανυψωτική διάταξη παρέχει όφελος ύψους έως 1,40 m.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
1339660	260						

Για κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια / Όφελος ύψους ανύψωσης από 1,40 m ως προς το κανονικό ύψος | **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**

Όλοι λένε ότι μπορούν να στοιβάξουν σε ύψος, αλλά λίγοι κάνουν τα λόγια τους πράξη. Οι περόνες παλετών και δεματιών είναι πραγματικά ικανές σε κάθε τομέα.



ΛΟΓΧΗ ΔΕΜΑΤΙΩΝ Η.

Οι βραχίονες μπορούν να τοποθετηθούν μεταβλητά – έτσι η λόγχη είναι κατάλληλη για όλα.

Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
Πλαίσιο							
3385190	1.000		76				
Βραχίονες βαρέων φορτίων προαιρετικά (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
1330130		1.200	9				
Βραχίονες βαρέων φορτίων προαιρετικά (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
0476240		800	5				

Για κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια | Δυνατότητα εκ των υστέρων εξοπλισμού πρόσθετων βραχιόνων

ΠΕΡΟΝΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΜΑΤΙΩΝ HS.

Η απόσταση μεταξύ των βραχιόνων μπορεί να μεταβληθεί εύκολα. Μπορούν να τοποθετηθούν επίσης βραχίονες περόνης παλετών στο πλαίσιο.

Αρ. παραγγελίας	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 πτυσσόμενη επιουργία	143					
Πλαίσιο HS							
3654340	–	110					
Βραχίονες δεματιών HS (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 πτυσσόμενη επιουργία	23					

Για κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια

ΠΕΡΟΝΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΜΑΤΙΩΝ.

Για την ασφαλή μεταφορά δεματιών στοιβαγμένων το ένα πάνω στο άλλο.



Αρ. παραγγελίας	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg	Ωφέλιμο φορτίο σε kg				
3611920	1.200 πτυσσόμενη επιουργία	147	1.000				

Για κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια. Για την ασφαλή οδήγηση χωρίς φορτίο σε δημόσιες οδούς κυκλοφορίας οι βραχίονες δεματιών μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα πάνω.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ.

ΑΝΥΨΩΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ, ΣΤΟΙΒΑΞΗ – ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΟΝΕΣ ΠΑΛΕΤΩΝ STOLL ΓΙΑ ΤΟ PROFILINE NEXT GENERATION ΣΑΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ:

- ✔ Οι περόνες παλετών είναι ιδιαίτερα σταθερές, διότι η STOLL δίνει μεγάλη αξία στην ανθεκτική κατασκευή και στα καλύτερα υλικά.
- ✔ Μπορείτε να τοποθετήσετε τους βραχίονες ακριβώς έτσι ώστε να ταιριάζουν στην εργασία σας: Οι βραχίονες ωθούνται με τα χέρια.
- ✔ Η μεγαλύτερη περόνη παλετών ανυψώνει έως 3,5 t. Έτσι βρίσκεται στην απολύτως κορυφαία κατηγορία των εργαλείων εμπρόσθιων φορτωτών.

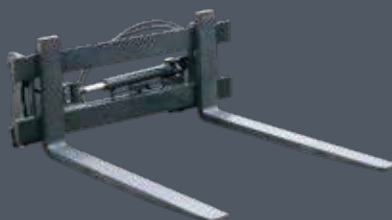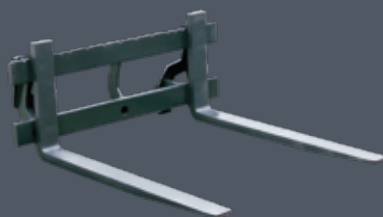

ΠΕΡΟΝΗ ΠΑΛΕΤΩΝ HD.

Οι περόνες μετακινούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις – ο οδηγός μπορεί να τοποθετήσει στο πλαίσιο ακόμη και βραχίονες δεματιών.

Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg	Πλάτος σε mm	Σύνδεση		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Πλαίσιο HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Βραχίονες παλετών HD (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Πλαίσιο με 3 υποδοχές για βραχίονες δεματιών

ΠΕΡΟΝΗ ΠΑΛΕΤΩΝ HD ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΠΡΩΩΤΗ.

Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg	Πλάτος σε mm	Σύνδεση		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Πλαίσιο HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Βραχίονες παλετών HD (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Πλευρική μετακίνηση +/- 145 mm | **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**

ΠΕΡΟΝΗ ΠΑΛΕΤΩΝ HS 1500.

Εκτός από τους βραχίονες περόνης παλετών μπορούν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο επίσης έως τέσσερις βραχίονες δεματιών.

Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg	Πλάτος σε mm	Σύνδεση		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Πλαίσιο HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Βραχίονες παλετών HS (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ – ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.

Δηλωμένος στόχος των μηχανικών της STOLL είναι να αναπτύξουν για εσάς εργαλεία τα οποία καθιστούν τη γεωργία πιο αποδοτική. Με λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και ανθεκτική τεχνολογία διαχειρίζεστε την καθημερινότητα πιο εύκολα.



Και τα δάση ακόμα χρειάζονται τη STOLL.
Σάς υποστηρίζουμε στις εργασίες ξυλείας σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ BIGBAG.

Εχει αναπτυχθεί ειδικά για σάκους με ασυσκεύαστα υλικά με μια ή δύο θηλιές. Το εργαλείο ανυψώνει το φορτίο πάνω από το σημείο περιστροφής του εργαλείου – έτσι η ορατότητα παραμένει εγγυημένα ελεύθερη.

Αρ. παραγγελίας	Ωφέλιμο φορτίο σε kg	Βάρος σε kg	Ύψος ανύψωσης πάνω από το σημείο περιστροφής του εργαλείου σε mm				
3602900	1.000	115	1.500				

Για σάκους χύδην υλικών έως 1.000 kg

BAG-LIFT H.

Ιδανικά κατάλληλο για σάκους ασυσκευαστων υλικών με τέσσερις θηλιές.

Αρ. παραγγελίας	Ωφέλιμο φορτίο σε kg	Βάρος σε kg	Ύψος ανύψωσης πάνω από το σημείο περιστροφής του εργαλείου σε mm				
2357100	1.000	180	500				

Για σάκους χύδην υλικών έως 1.000 kg

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΦΟΡΤΙΟΥ.

Για καλή ισορροπία κατά τη μεταφορά:
Το φορτίο βρίσκεται κεντρικά και κοντά στον μπροστινό άξονα.

Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Βάρος σε kg					
2309670	2.000	16					

Άγκιστρο που εδράζεται περιστρεφόμενα

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ.

ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ STOLL ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η δαγκάνα κορμών και η περόνη κορμών είναι τα ειδικά εργαλεία για τη δασοκομία.



ΔΑΓΚΑΝΑ ΚΟΡΜΩΝ Η ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ.

Συλλογή κορμών δένδρων με την αρπάγη πάνω μέρους – έτσι τίποτα δεν πάει χαμένο.

Αρ. παραγγελίας	Άνοιγμα συλλογής σε m (καθαρή διάσταση)	Βάρος σε kg					
3390260	1,04	235					

3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο



ΠΕΡΟΝΗ ΚΟΡΜΩΝ.

Για τη φόρτωση και τη συγκέντρωση με ώθηση κορμών δένδρων.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
1317750	150						

ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ.

Το ιδανικό συμπλήρωμα για την περόνη παλετών για τη συλλογή και μεταφορά ξύλινων κορμών.

Bestell-Nr.	Öffnungsweite in mm	Gewicht in kg					
3548990	1.385	79					

Για περόνες παλετών HD και HS 1500 (πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά) – **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**



Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.



ΚΑΓΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ετσι τίποτα δε γλιστράει: Ασφαλίζει το φορτίο προς τα πίσω.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3570550	23						

Για περόνη μεγάλων δεματιών HS και περόνη παλετών HD – Δεν ταιριάζει σε 1.500 mm κουφώματα



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 14 ΜΟΙΡΩΝ.

Χάρη στη βελτιωμένη γωνία κλίσης προς τα πάνω όλα τα υλικά παραμένουν μέσα στο φτυάρι.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3522000	12						

Για τη βελτίωση της γωνίας κλίσης προς τα πάνω (Σετ: 2 γωνίες με βίδες) – Ταιριάζει μόνο σε φτυάρια και περόνες κοπριάς



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.

Για την τοποθέτηση στο πίσω μέρος εργαλείων με άγκιστρα.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg						
3386990	60						

Για εργαλεία με άγκιστρα σε προσαρτήση 3 σημείων στο πίσω μέρος Φέρουσα ικανότητα 1,5 t στο σημείο ζεύξης των κατώτερων βραχιόνων



ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ.

Για τη μετατροπή εργαλείων με άγκιστρα στο πρότυπο Euro.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg			
1334090	19			
1 σετ πλήρ. πλάκες σύνδεσης (αρ. + δεξ.)				

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ.

Το ελεύθερο σετ για τη μετατροπή σε εργαλεία με άγκιστρα.



Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg			
3320080				
Ελεύθερο σετ: 2 άγκιστρα, 2 δακτύλιοι				

ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Πρέπει να υπάρχει τάξη: Η ιδανική θέση αποθήκευσης για έως τέσσερα εργαλεία.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Ύψος σε m	Βάρος σε kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Παράδοση χωρίς εργαλεία				

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ / ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg			
3664360	70			
Πλαίσιο προσαρμογής Euro σε Tenias				
3551060	44			
Πλαίσιο προσαρμογής Euro σε Faucheur				
3733790	78			
Προσαρμογέας εργαλείου MX για μηχανικό κλείδωμα πλαισίου ταχείας αλλαγής Euro				
Επιλογή:				
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής Skid Steer				
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής Euro				
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής Euro + Aið				
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής Euro +SMS				

Η STOLL σκέφτεται πολύπλευρα και ευέλικτα. Για αυτό τον λόγο, θα βρείτε στην γκάμα προϊόντων μας επίσης έξυπνες ειδικές λύσεις για το ProfiLine Next Generation αν τις χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Η STOLL σάς υποστηρίζει συνεχώς.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ – ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.


- ✓ Σε έναν εμπρόσθιο φορτωτή STOLL της σειράς ProfiLine Next Generation και των Solid μας ο πελάτης μπορεί να προσαρτήσει όλα τα εργαλεία με υποδοχή Euro.
- ✓ Ακόμη και συστήματα ζεύξης άλλων κατασκευαστών ταιριάζουν σε αυτούς τους εμπρόσθιους φορτωτές – με τα σύνθετα πλαίσια αλλαγής μας.



Προσαρμογέας Tenias



Euro

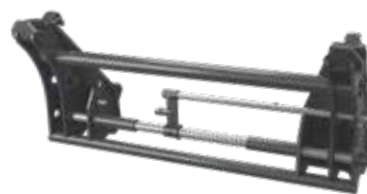

Προσαρμογέας εργαλείων MX για πλαίσια ταχείας αλλαγής Euro



Euro + Aið



Skid Steer



Euro + SMS

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ STOLL ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ/ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ SOLID ΜΑΣ, ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

- ✔ Ευκολία στο χειρισμό.
- ✔ Ευελιξία στη χρήση.
- ✔ Μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΕΡΟΝΗ ΠΑΛΕΤΩΝ.

Φόρτωση παλετών με ευκολία. Χάρη στη σταθερή κατασκευή μπορείτε να ανυψώσετε έως 1.000 kg με μια κίνηση με την περόνη παλετών. Προσαρμόστε την απόσταση των βραχιόνων παλετών ανάλογα με τις ανάγκες σας.



Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg	Πλάτος σε mm	Σύνδεση		
Περόνη παλετών							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Πλαίσιο							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
Βραχιόνες παλετών (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



ΔΑΓΚΑΝΑ ΔΕΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ.

Έτσι τα δεμάτια με μεμβράνη παραμένουν ανέπαφα. Η δαγκάνα δεματιών με μεμβράνη δεν έχει αιχμηρές ακμές και αναπτύχθηκε ειδικά για τη μεταφορά και τη φόρτωση δεματιών με μεμβράνη.

Αρ. παραγγελίας	Πλάτος ανοίγματος σε mm (μέγιστο/ελάχιστο)	Βάρος σε kg					
3714810	1.400/800	114					

Για κυλινδρικά δεμάτια \varnothing από 0,80 m έως 1,40 m, **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**

Οι ηγέτες στα εργαλεία. Όντας προετοιμασμένα για κάθε πρόκληση, αυτά τα εργαλεία σας υποστηρίζουν συνεχώς. Αξιόπιστα και δυνατά.

ΛΟΓΓΗ ΔΕΜΑΤΙΩΝ.

Μια λόγχη για όλα τα δεμάτια. Μεταφέρετε κυλινδρικά και κυβικά δεμάτια εύκολα και με ασφάλεια με τη λόγχη δεματιών. Οι βραχίονες μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με το σκοπό χρήσης σε 4 θέσεις στο πλαίσιο.



Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
Πλαίσιο							
3608430			58				
Βραχίονας							
0476240		800	5				
Βραχίονας							
1330130		1.200	9				

Η λόγχη δεματιών αναπτύχθηκε για το χειρισμό κυλινδρικών και τετραγωνικών δεματιών.

ΦΤΥΑΡΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Ιδανικό για χρήση σε ελαφρά έως μέτρια φορτία. Με αυτό μεταφέρονται εύκολα ακόμη και τα ασυσκεύαστα υλικά.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Όγκος σε σωρό σε m ³	Όγκος επίπεδα σε m ³	Βάρος σε kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – Η ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ STOLL ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COMPACTLINE.

- ✔ Φτυάρισμα, πιάσιμο ή φόρτωση – Τα εργαλεία STOLL προσφέρουν για κάθε εργασία την κατάλληλη λύση. Για το σπίτι και το χωράφι, τη δασοκομία, την κηπουρική και τη διαμόρφωση τοπίου!
- ✔ Για να έχει ο οδηγός μεγαλύτερη ορατότητα στην περιοχή εργασίας, όλα τα εργαλεία έχουν υποδοχή Skid Steer.
- ✔ Και οι μικροί έχουν δύναμη: Η ελαφριά και συμπαγής κατασκευή των εργαλείων ταιριάζει στη σειρά CompactLine.

Τα δοχεία άμμου χρησιμοποιούνται παλιά. Τα φτυάρια μας για τη σειρά CompactLine φορτώνουν, φτυαρίζουν και συλλέγουν όπως και τα μεγάλα εξαρτήματα.

ΦΤΥΑΡΙ

Κατάλληλο για όλες τις εργασίες φόρτωσης.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Ύψος σε m	Βάθος σε m	Όγκος επίπεδα σε m ³	Όγκος σε σωρό σε m ³	Βάρος σε kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* για CompactLine FC 150 P

ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΕ ΦΤΥΑΡΙ

Το εργαλείο πιασίματος γενικής χρήσης, διότι χάρη στον κλειστό πάτο μπορούν να μεταφέρονται ακόμη και πολτώδη υλικά.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Ύψος σε m	Βάθος σε m	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο

Είτε πρόκειται για διαχείριση δεματιών, φόρτωση παλετών, μετακίνηση κορμών δέντρων ή αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων: Τα συμπαγή εργαλεία STOLL είναι πολύπλευρα εργαλεία. Η ολοκλήρωση διαφορετικών, δύσκολων εργασιών είναι η καθημερινή εργασία τους.

ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΕ ΠΕΡΟΝΗ.

Ιδανική για τη συλλογή και τη φόρτωση κοπριάς, κοπροχώματος, θάμνων και ενσίρωσης.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Ύψος σε m	Βάθος σε m	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο

ΑΡΠΑΓΗ ΜΕ ΠΕΡΟΝΗ.

Απαραίτητος εξοπλισμός για τη δασοκομία και την περιποίηση τοπίου: Με τους σταθερούς βραχίονες πιάνει ογκώδη κομμένα ξύλα από άλση και κορμούς δένδρων.




Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg				
3508220	1,15	870	130				

3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο

ΠΕΡΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΠΡΙΑ.

Για τη φόρτωση κοπριάς και κοπροχώματος.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Ύψος σε m	Βάθος σε m	Βάρος σε kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			

ΛΟΓΧΗ ΔΕΜΑΤΙΩΝ.

Συμπαγής χειρισμός δεματιών σε στενές αυλές ή σε στάβλους.



Αρ. παραγγελίας	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg	Φέρουσα ικανότητα σε kg				
3486330	800	60	1000				
Πλαίσιο							
3486100	–	36	–				
Βραχίονες δεματιών (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3486320	800	12	500				
Προαιρετικά βραχίονες παλετών (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3486290	800	12	500				

ΠΕΡΟΝΗ ΠΑΛΕΤΩΝ.

Η κλασική για τη φόρτωση παλετών.



Αρ. παραγγελίας	Φέρουσα ικανότητα σε kg	Μήκος βραχιόνων σε mm	Βάρος σε kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
Πλαίσιο							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
Βραχίονες παλετών (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
Προαιρετικά βραχίονες δεματιών (στοιχεία ανά τεμάχιο)							
3486320	500	800	12				

ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ.

Το ιδανικό συμπλήρωμα για την περόνη παλετών για τη συλλογή και μεταφορά ξύλινων κορμών.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Βάρος σε kg					
3520780	870	40					

Για περόνες παλετών CompactLine (πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά) | **3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο**



ΔΑΓΚΑΝΑ ΚΟΡΜΩΝ.

Μεμονωμένο πιάσιμο και φόρτωση κορμών δέντρων.

Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Πλάτος ανοίγματος σε mm (μέγ.)	Βάρος σε kg				
3556810	0,29	750	115				
Δαγκάνα κορμών χωρίς μπούμα (συνδυάζεται με μπούμα εκσκαφέα με φτυάρι)							
3611140							
Σύστημα περιστροφής προαιρετικά							
3601520							
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο							

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΦΤΥΑΡΙ.

Εκσκαφή στενών, βαθέων τάφρων – έως 1,16 m κάτω από το έδαφος.



Αρ. παραγγελίας	Πλάτος σε m	Βάθος εργασίας κάτω από το έδαφος (m)	Γωνία περιστροφής	Βάρος σε kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Εκσκαφέας με φτυάρι χωρίς μπούμα (συνδυάζεται με μπούμα δαγκάνας κορμών)							
3611160							
Εξοπλ. φτυάρι καθαρισμού τάφρου							
3599580	0,80						
3ο κύκλωμα ελέγχου απαραίτητο							


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.

Για τοποθέτηση στο πίσω μέρος εργαλείων για τη σειρά CompactLine στο τρακτέρ.



Αρ. παραγγελίας	Ωφέλιμο φορτίο σε kg	Βάρος σε kg					
3601100	500	38					

Θέλετε συνεργάτες; Εδώ είμαστε εμείς. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο κατασκευάσαμε το πλαίσιο προσαρμογής CompactLine που συμπληρώνει το τρακτέρ σας.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ EURO-SKID.

Προσάρτηση εργαλείων με υποδοχή Euro σε ανάρτηση Skid Steer.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg				
3547310	23,5				



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ JOHN DEERE.

Γνήσια ποιότητα STOLL σε μίνι εμπρόσθιους φορτωτές John Deere.

Αρ. παραγγελίας	Βάρος σε kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Τηλέφωνο: +49 (0) 53 44 / 20-222
Φαξ: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com